Differenzdruck verschiedener Adsorbens in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Volumenstrom in l_s/min (Standard-Liter: Volumen ist bezogen auf 20 °C und 1013 mbar)

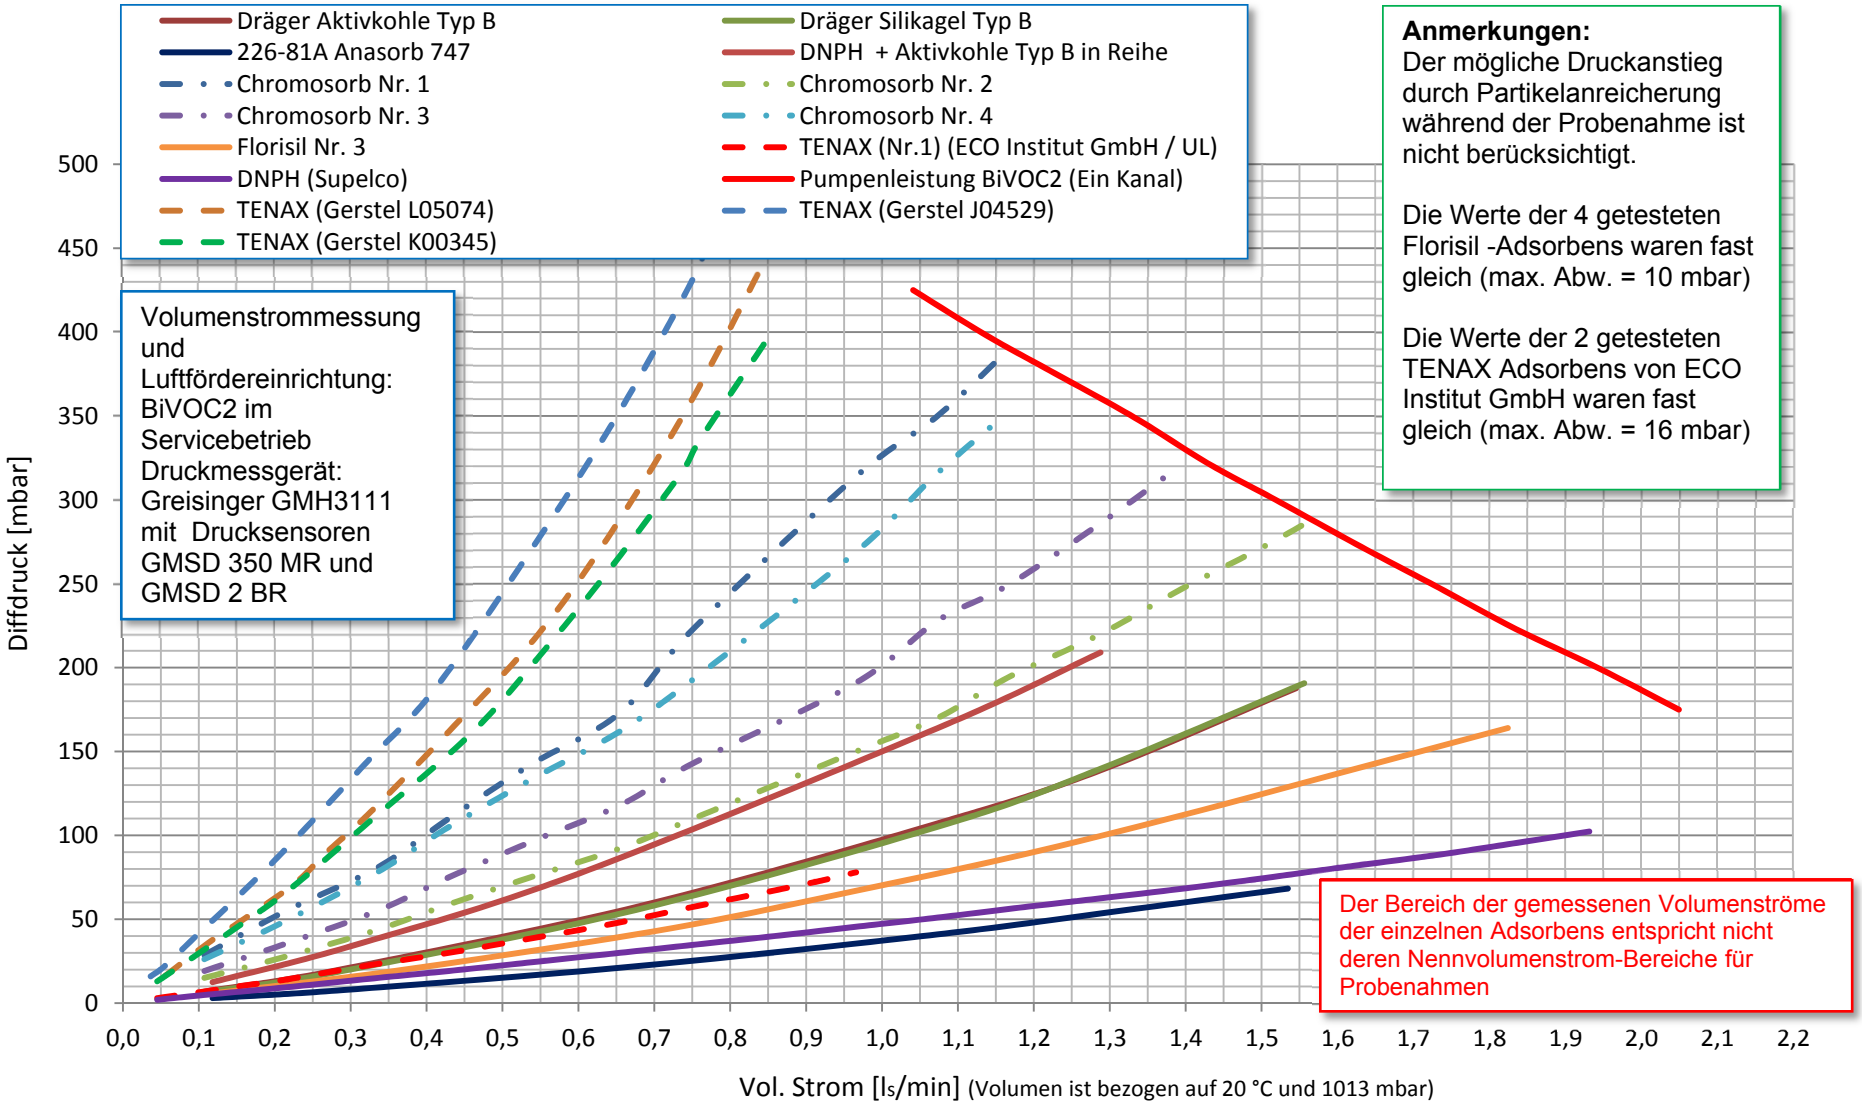

Anmerkungen:
Der mögliche Druckanstieg durch Partikelanreicherung während der Probenahme ist nicht berücksichtigt.

Die Werte der 4 getesteten Florisil -Adsorbens waren fast gleich (max. Abw. = 10 mbar)

Die Werte der 2 getesteten TENAX Adsorbens von ECO Institut GmbH waren fast gleich (max. Abw. = 16 mbar)